Remeda SISTEMA DE CARGA

Simplifica los trabajos
en los departamentos de
esterilización centralizada

Sistemas de carga

Un nivel más alto de la calidad y la eficacia supone mayores exigencias para el personal médico y los equipos sanitarios. Hoy en día, y a pesar de la introducción de nuevas tecnologías, algunas tareas siguen siendo agobiantes para el personal sanitario.
Los productos de Remeda proporcionan soluciones más sencillas y más efectivas para el trabajo en las salas de operaciones y los departamentos de esterilización centralizada.

El sistema de carga Remeda está diseñado para crear un manejo más eficaz de los artículos y productos en los hospitales, sin que el personal deba esforzarse en demasía.
Remeda dispone de una gran variedad de diferentes soluciones para la carga y el transporte. Desde sistemas de carga manual, con los carros de altura fija y los alimentadores de cestas o de estantes hasta sistemas de multicarga, donde el Multicargador puede cargar una lnea de esterilizadores desde una o más cintas transportadoras.

Si se desea obtener más información sobre nuestros productos, vaya a nuestra página de Internet, www.remeda.com.

Nuestros productos se encuentran en todo el mundo

Remeda es una empresa de tecnología médica y sanitaria, donde ponemos una especial atención en la ergonomía. Nuestros productos están diseñados para reducir las sobrecargas del personal sanitario en sus hospitales.

100 41 Cargador automático

Los cargadores automáticos de Remeda están diseñados para usarse en el departamento de esterilización centralizada para facilitar la carga y descarga de las cestas y los estantes. La combinación de los carros de transporte y los cargadores automáticos de Remeda se convierte en una herramienta excelente para que los trabajos en el departamento de esterilización centralizada sean más simples y eficaces.

Los cargadores automáticos Remeda están diseñados para la carga y descarga de las cestas y los estantes. El cargador se adapta a un autoclave con un ancho de la abertura de la cámara de 660 a 700 mm. El mando del cargador está integrado con el mando del esterilizador. Se puede combinar la carga manual y la descarga automática. Remeda dispone de una amplia gama de carros de carga y de transporte, que se ha optimizado con el uso de los cargadores automáticos Remeda.

Referencia	Fondo de la cámara del esterilizador mm	Tipo de carga
100 41-00	600–700	Cesta
100 41-01	900–1000	Cesta
100 41-02	1200-1300	Cesta
100 41-03	1600-1700	Cesta
100 41-04	1900-2000	Cesta
100 41-10	600–700	Estante
100 41-11	900–1000	Estante
100 41-12	1200-1300	Estante
100 41-13	1600-1700	Estante
100 41-14	1900-2000	Estante

100 52 Carro de transporte

El carro de transporte Remeda se utiliza con el cargador automático y las cintas transportadoras en el departamento de esterilización centralizada. La altura del carro se puede ajustar de modo que la carga y la descarga puedan realizarse a una altura de trabajo adecuada. Gracias a su sistema de elevación excepcional, el carro se limpia fácilmente.

El ajuste de la altura es de tipo eléctrico y se controla con un mando de fácil manejo, situado en la empuñadura. El carro se entrega con un cargador de baterías. La empuñadura está montada en la parte inferior del carro y permanece a una altura normal. La parte superior del carro se ha diseñado para el transporte de cestas y estantes sin ruedas.

El carro está fabricado en acero inoxidable, con un marco de perfil tubular de acero inoxidable. El carro está equipado con cuatro ruedas con un diámetro de 150 mm, 2 de las cuales llevan frenos y las otras 2 incorporan bloqueadores de la dirección. Además, el carro está disponible en una versión de altura fija.

Referencia	Ajuste de altura mm	Capacidad, cestas
100 52-01	590-890	4 DIN
100 52-11	640-990	4 DIN
100 52-21	690-1090	4 DIN
100 53-02	590-890	6 ISO o 6 SPRI
100 53-12	640-990	6 ISO o 6 SPRI
100 53-22	690-1090	6 ISO o 6 SPRI
100 52-02	590-890	6 DIN
100 52-12	640-990	6 DIN
100 52-22	690-1090	6 DIN
100 52-03	590-890	8 DIN o 9 ISO o 9 SPRI
100 52-13	640-990	8 DIN o 9 ISO o 9 SPRI
100 52-23	690-1090	8 DIN o 9 ISO o 9 SPRI
	Altura fija mm	
101 52-01	800-900	4 DIN
101 52-11	900-1000	4 DIN
101 52-02	800-900	6 DIN
101 52-12	900-1000	6 DIN
101 52-03	800-900	8 DIN o 9 ISO o 9 SPRI
101 52-13	900-1000	8 DIN o 9 ISO o 9 SPRI

100 80 Carro de transporte

El carro de carga Remeda está diseñado para cargar y descargar la cámara de los esterilizadores. En la parte superior del carro se puede colocar un alimentador de cestas, o una estantería/plataforma de traslado, dependiendo del tipo de artículos y productos que se quiera manejar. La altura del carro se puede ajustar de modo que la carga y la descarga puedan realizarse a una altura de trabajo adecuada. Gracias a su sistema de elevación excepcional, el carro se limpia fácilmente.

El ajuste de la altura es de tipo eléctrico y se controla con un mando de fácil manejo, situado en la empuñadura. El carro se entrega con un cargador de baterías. La empuñadura está montada en la parte inferior del carro y permanece a una altura normal. La parte superior está equipada con un sistema de guía y de bloqueo, cuya función es bloquear el carro en los rieles de la cámara del autoclave. El carro está fabricado en acero inoxidable, con un marco de perfil tubular de acero inoxidable. El carro está equipado con cuatro ruedas con un diámetro de 150 mm, 2 de las cuales llevan frenos y las otras 2 incorporan bloqueadores de la dirección.

El carro está diseñado para autoclaves cuyo ancho de abertura de la cámara cuadrada sea de unos 660 a 700 mm. Además, el carro está disponible en una versión de altura fija.

Referencia	Ajuste de altura mm	Fondo de la cámara mm
100 80-01	560-860	600–700
100 80-11	610-960	600–700
100 80-21	660-1060	600–700
100 80-02	560-860	900–1000
100 80-12	610-960	900–1000
100 80-22	660-1060	900–1000
100 80-03	560-860	1200-1300
100 80-13	610-960	1200-1300
100 80-23	660-1060	1200-1300
100 80-04	560-860	1600-1700
100 80-14	610-960	1600-1700
100 80-24	660-1060	1600-1700
Altura fija mm		
101 80-01	800-900	600–700
101 80-11	900-1000	600–700
101 80-02	800-900	900–1000
101 80-12	900-1000	900–1000
101 80-03	800-900	1200-1300
101 80-13	900-1000	1200-1300
101 80-04	800-900	1600-1700
101 80-14	900-1000	1600-1700

100 61 Alimentador de cestas

El alimentador de cestas está diseñado para simplificar la carga de las cestas dentro de un esterilizador. El alimentador de cestas se combina con el carro de carga Remeda y los rieles de la cámara.
La cesta se coloca en el alimentador de cestas y, seguidamente, se eleva la parte superior del alimentador de cestas.
A continuación, el alimentador de cestas y las cestas se pueden trasladar hasta dentro de la cámara del esterilizador. El alimentador de cestas se desciende y las cestas quedan colocadas en los rieles de la cámara. Seguidamente, el alimentador de cestas puede hacerse rodar hacia afuera en el carro de carga. Al transportar el alimentador de cestas en el carro de transporte, un sistema de bloqueo evita que el alimentador de cestas salga rodando. El alimentador de cestas está fabricado en perfil tubular de acero inoxidable. El alimentador de cestas está diseñado para autoclaves cuyo ancho de abertura de la cámara cuadrada sea de unos 660 a 700 mm. Disponible en diferentes longitudes. El fondo exacto de la cámara debe especificarse en el momento de realizar el pedido.

Referencia	Fondo de la cámara mm	Para riel de cámara
100 61-01	600–700	100 61-51
100 61-02	900–1000	100 61-52
100 61-03	1200-1300	100 61-53
100 61-04	1600-1700	100 61-54

100 64 / 100 65 Estantería

La estantería Remeda se utiliza juntamente con un carro o un cargador automático, para cargar los artículos y productos que deben pasar a través de los esterilizadores. La estantería permite que los artículos se carguen previamente en la mesa de empaquetado. La estantería está fabricada en acero inoxidable y es donde se pueden colocar cestas, contenedores o paquetes. La estantería se usa en un flujo de circulación y se devuelve al lado limpio y de carga una vez finalizado el proceso de esterilización.

Referencia	Longitud mm	Ancho mm	Para el tipo de carro
100 65-01	630	608	100 52
100 65-02	930	608	100 52
100 65-03	1260	608	100 52
100 64-01	630	608	100 80
100 64-02	930	608	100 80
100 64-03	1260	608	100 80

100 64 / 100 65 Plataforma de traslado

La estantería Remeda se utiliza juntamente con un carro o un cargador automático, para cargar los artículos y productos que deben pasar a través de los esterilizadores. La plataforma de traslado permite que los artículos se carguen previamente en la mesa de empaquetado. La plataforma está fabricada en acero inoxidable y es donde se pueden colocar cestas, contenedores o paquetes. La plataforma de traslado se usa en un flujo de circulación y se devuelve al lado limpio y de carga una vez finalizado el proceso de esterilización.

Referencia	Longitud mm	Ancho mm	Para el tipo de carro
100 65-11	630	608	100 52
100 65-12	930	608	100 52
100 65-13	1260	608	100 52
100 64-11	630	608	100 80
100 64-12	930	608	100 80
100 64-13	1260	608	100 80

100 88 Carro de carga

El carro de carga Remeda está diseñado para cargar y descargar los esterilizadores en el departamento de esterilización y en las salas de operaciones. El carro se usa juntamente con una plataforma de traslado que se hace rodar hasta dentro de la cámara. La plataforma descansa en el piso de la cámara.
La altura del carro se puede ajustar de modo que la carga y la descarga puedan realizarse a la altura de trabajo adecuada. Gracias a su sistema de elevación excepcional, el carro se limpia fácilmente. El ajuste de la altura es de tipo eléctrico y se controla con un mando de fácil manejo, situado en la empuñadura. El carro se entrega con un cargador de baterías. La empuñadura está montada en la parte superior del carro. El carro está fabricado en acero inoxidable, con un marco de perfil tubular de acero inoxidable. El carro está equipado con cuatro ruedas con un diámetro de 100 mm, 2 de las cuales llevan frenos y las otras dos incorporan bloqueadores de la dirección.
El carro está diseñado para autoclaves cuyo ancho de abertura de la cámara cuadrada sea de 460 mm.
La altura de carga debe especificarse al realizar el pedido.

Referencia	Ajuste de altura mm	Fondo de la cámara mm	Plataforma
100 88-01	550-850	660	100 88-21
100 88-02	600-950	960	100 88-22
100 88-11	550-850	660	100 88-21
100 88-12	600-950	960	100 88-22

Cargador de piso

El cargador de piso Remeda está diseñado para la carga y descarga de esterilizadores montados sobre el piso o dentro de un foso. Hay varios diferentes modelos de cargadores de piso, dependiendo del tipo del esterilizador y de los carros de carga y de transporte, usado en los locales de los esterilizadores. El cargador está diseñado para cargar y descargar estanterías de gran tamaño montadas sobre ruedas. Su construcción se hace para adaptarse a las estanterías estándar que ya son utilizadas en el departamento de esterilización centralizada.

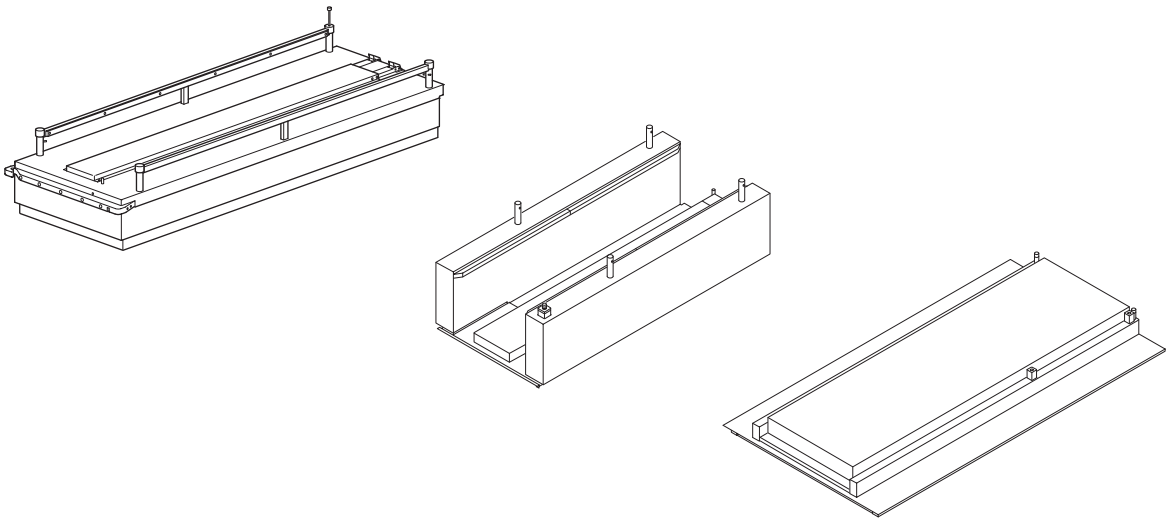

MultiLoader

El MultiLoader Remeda es un sistema totalmente automatizado, el cual utiliza un único punto de carga y descarga de las cestas o de los estantes. Está diseñado para minimizar el manejo de los artículos y productos que realiza el personal. Este sistema puede trabajar en un entorno laboral cerrado sin necesidad de supervisión.
La lanzadera del MultiLoader recoge los artículos y productos desde una o varias cintas transportadoras y los carga en el esterilizador cuando éste está disponible.
El sistema de mando integrado controla el número de ciclos de cada uno de los esterilizadores y selecciona el esterilizador que tenga el menor número de ciclos.
Esto se hace para garantizar que todos los esterilizadores usan el mismo número de ciclos.
El mando del cargador se comunica con el mando del esterilizador.
El MultiLoader Remeda es adecuado para los departamento de esterilización donde haya limitaciones de espacio, o si los esterilizadores están situados en un espacio cerrado.
Con el MultiLoader, se puede combinar la carga múltiple y la descarga automática. Remeda dispone de una amplia gama de carros de carga y de transporte, que se ha optimizado con el uso del MultiLoader.

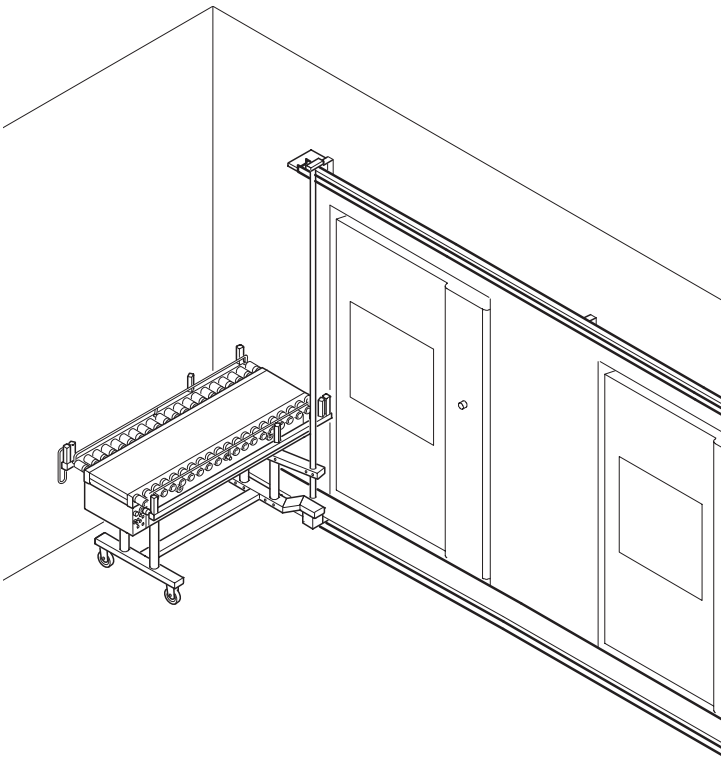

DualLoader

El DualLoader Remeda está diseñado para la carga y descarga de cestas o estantes en esterilizador con una sola puerta.
El DualLoader tiene un lado de carga y otro de descarga. El DualLoader también está disponible en una versión de MultiLoader para esterilizadores de una sola puerta. El mando del loader se comunica con el mando del esterilizador.
Remeda dispone de una amplia gama de carros de carga y de transporte, que se ha optimizado para el con el DualLoader.

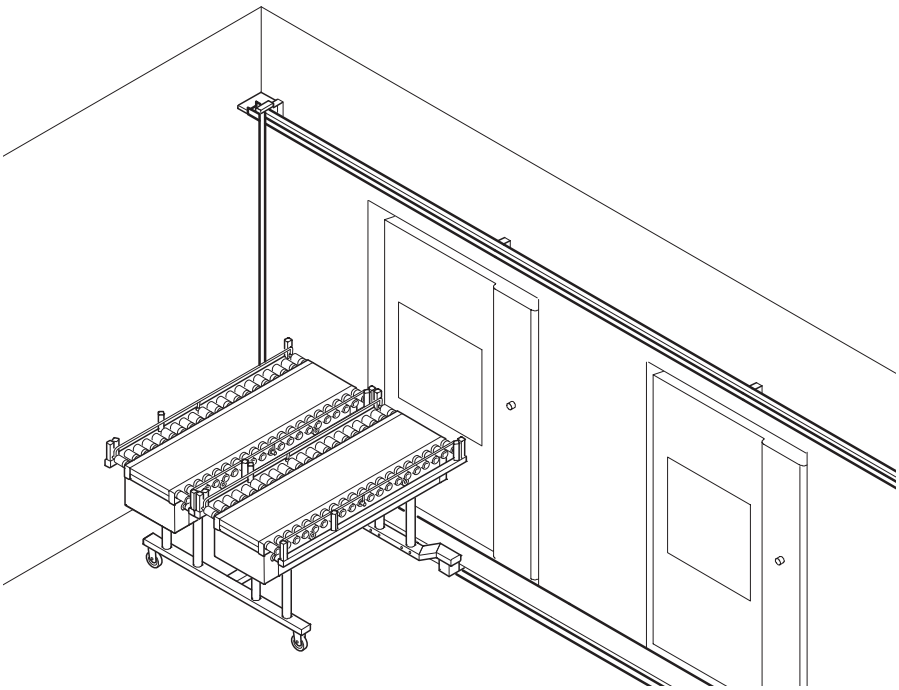

Nuestros productos se encuentran en todo el mundo

Remeda se fundó en 1990 y es una empresa de propiedad familiar, con su sede central en Halmstad, Suecia.
Nuestros productos se fabrican en Suecia y se distribuyen en los mercados de todo el mundo. Las ventas se realizan a través de concesionarios locales y mediante la colaboración con otras empresas del sector de la tecnología médica y sanitaria.

Remeda

Remeda AB
P O Box 8002, SE-300 08 Halmstad
SWEDEN

Phone: +46 (0) 35 15 84 70
Fax: +46 (0) 35 15 84 60
E-mail: remeda@remeda.com
www.remeda.com

Este folleto es una publicación de Remeda AB. Todos los datos sobre los productos y las especificaciones de los mismos se basan en la información disponible en el momento de la aprobación de las publicaciones. Remeda AB hace salvedades para cualquier error en los datos o en la impresión de este folleto.

© Remeda AB 2016